

# Drift och skötsel

## PURMO Air tilluftsdon

Vid eventuellt gaslarm, olycka eller annan anledning till att man vill stänga tilluften, fäller man ner serviceluckan, vrider filtret 90 grader och stänger luckan igen.

**PURMO Airs filter** har egenskaper som hög avskiljningsgrad F7 (EN779) partikelfilter, vilket är till stor fördel för människor som lider av t.ex. astma eller allergier.


Behovet av filterbyte är helt beroende av uteluftens kvalitet. Luftkvaliteten på gatunivå i en storstad är väsentligt sämre än luften på våningar högre upp eller på landsbygden. Filtret bör granskas med jämna mellanrum tills man hittar det rätta bytesintervallet.

Filtret byts då smutspartiklarna färgat det mörkt på båda sidorna. Vi rekommenderar att man någon eller några gånger varje år dammsuger filtret.


Tänk på att partiklarna i F7 filtret är mindre än vad dammsugarens filter kan hålla. Därför rekommenderar vi att dammsugaren placeras utomhus vid dessa tillfällen. Detta gäller ej centralsugare.

Radiatorer och don rengörs med såpa eller tvållösning, ej rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

PA 11

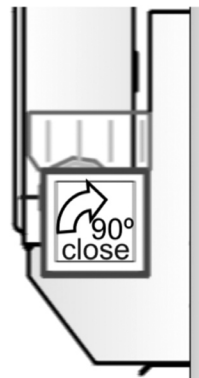

PA 21 och PA 22/33

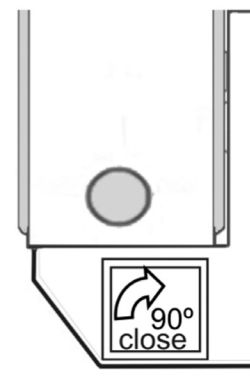

*Vid rengöring och /eller byte av filter fälls serviceluckan ned. Filtret kan då tas ur och genomföringen blir åtkomlig.*



*Använd vid behov dammsugare för att rengöra servicelucka och väggkanal.*